

Catálogo de Productos



CONTACTO

www.cayaza.com
TEL. 722227-0309
Ramirez.er309@cayaza.com
Maribel.Cruz@cayaza.com

Válvulas **RUD** VÁLVULAS

Válvulas sello flex (resilente)

Válvulas compuerta y check de sello flexible

AWWA C-509, C-515

y check AWWA C-508 todas con pintura

AWWA C-550 NSF-61



Fig. I

Fig. D114

AWWA C-515, toda de hierro dúctil 250 PSI



Fig. D122

Vástago Saliente



Fig. 305 y D305



CheckFlex
Hierro gris para 200 PSI y
hierro dúctil para 250 PSI

Cuenta con la línea más completa de Válvulas automáticas de control



Figuras

224 para 200 PSI
D224 para 250 PSI
424 para 500 PSI

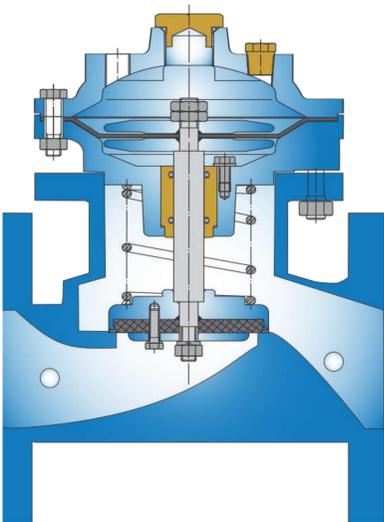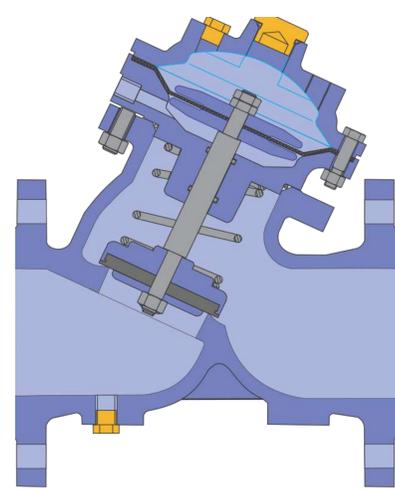

En sus diferentes clases:

Para todas las presiones
de trabajo:
Clase 125 para 200 Lb
Clase 150 dúctil para 250 Lb
Clase 250 para 500 Lb



GLOBO

Globo

Fig. 222 200 PSI
422 500 PSI



Globo angular

Fig. 227 200 PSI
427 500 PSI

Cuenta con la línea más completa de válvulas automáticas de control



Válvula aliviadora de presión y contra golpe de ariete



Válvula reductora y reguladora de presión



Válvula con piloto flotador remoto



Válvula sostenedora de presión



Válvula reductora y sostenedora de presión



Válvula anticipadora de onda, aliviadora de presión y contra golpe de ariete



Válvula aliviadora de presión y contra golpe de ariete para agua residual



Válvula piloto de altitud



Válvula de seccionamiento eléctrico por solenoide con timer y bluetooth

Válvulas de Mariposa



Tipo oblea (Wafer) con asiento de elastómero

- 550-100 Cuerpo de Hierro, Disco de Hierro Dúctil, Operador de palanca
- 550-110 Cuerpo de Hierro, Disco de Inoxidable, Operador de palanca
- 550-101 Cuerpo de Hierro, Disco de Hierro Dúctil, Operador de engranes
- 550-111 Cuerpo de Hierro, Disco de Inoxidable, Operador de engranes



o oblea (Wafer)
cación

ctil, Operador de palanca
e, Operador de palanca
ctil, Operador de engranes
e, Operador de engranes

La línea más completa de válvulas mariposa

Para trabajo pesado bridadas, estándar AWWA C-504 y high performance AWWA C-504 doble excentricidad sello en el disco hasta 104"

**Válvulas con
BRIDADAS, I
Y HIGH**



AWWA C-504

AWWA C-504

AWWA C-504



Disco concéntrico
Sello en el cuerpo 3" a 48"

HASTA 104"



**Doble y triple
offset**

Con sello metálico
De alto desempeño
"High performance"

Disco concéntrico
Sello en el cuerpo 3" a 48"

Válvulas de Retención



Tipo oblea (Wafer) con asiento de elastómero

Figura ó Serie D551-110
Check columpio (swing check) de
un solo disco tipo oblea (wafer)

Cuerpo de hierro dúctil disco, eje y resorte de acero inoxidable


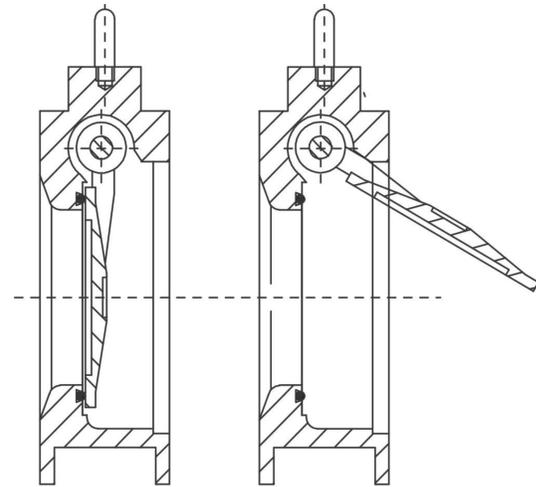


Figura ó serie D558-100
Duo check tipo oblea (wafer)

Cuerpo de hierro dúctil
Disco, eje y resorte de acero inoxidable

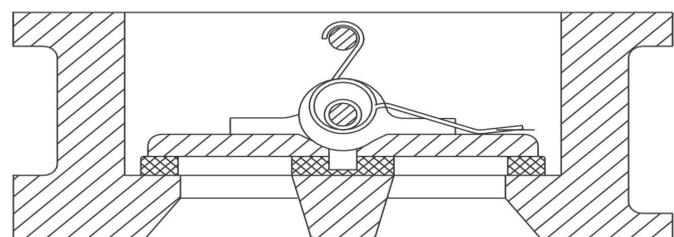

RUD

VÁLVULAS

Filtros

Filtro "Y" strainer

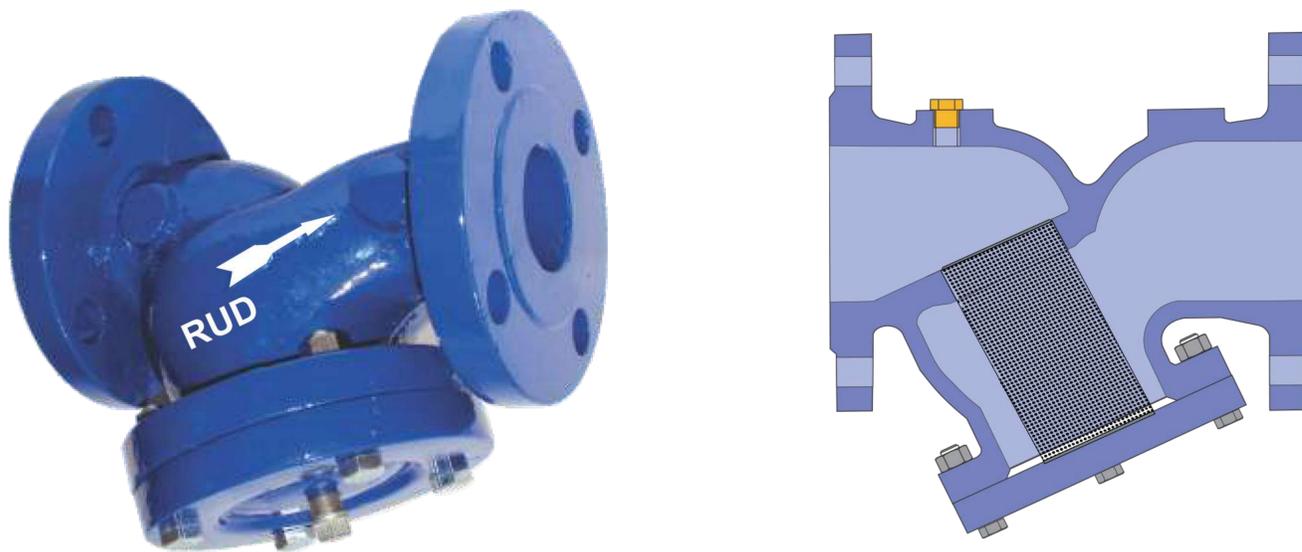


Fig. 234 y D234

Filtro canasta alta capacidad

Para instalación subterránea

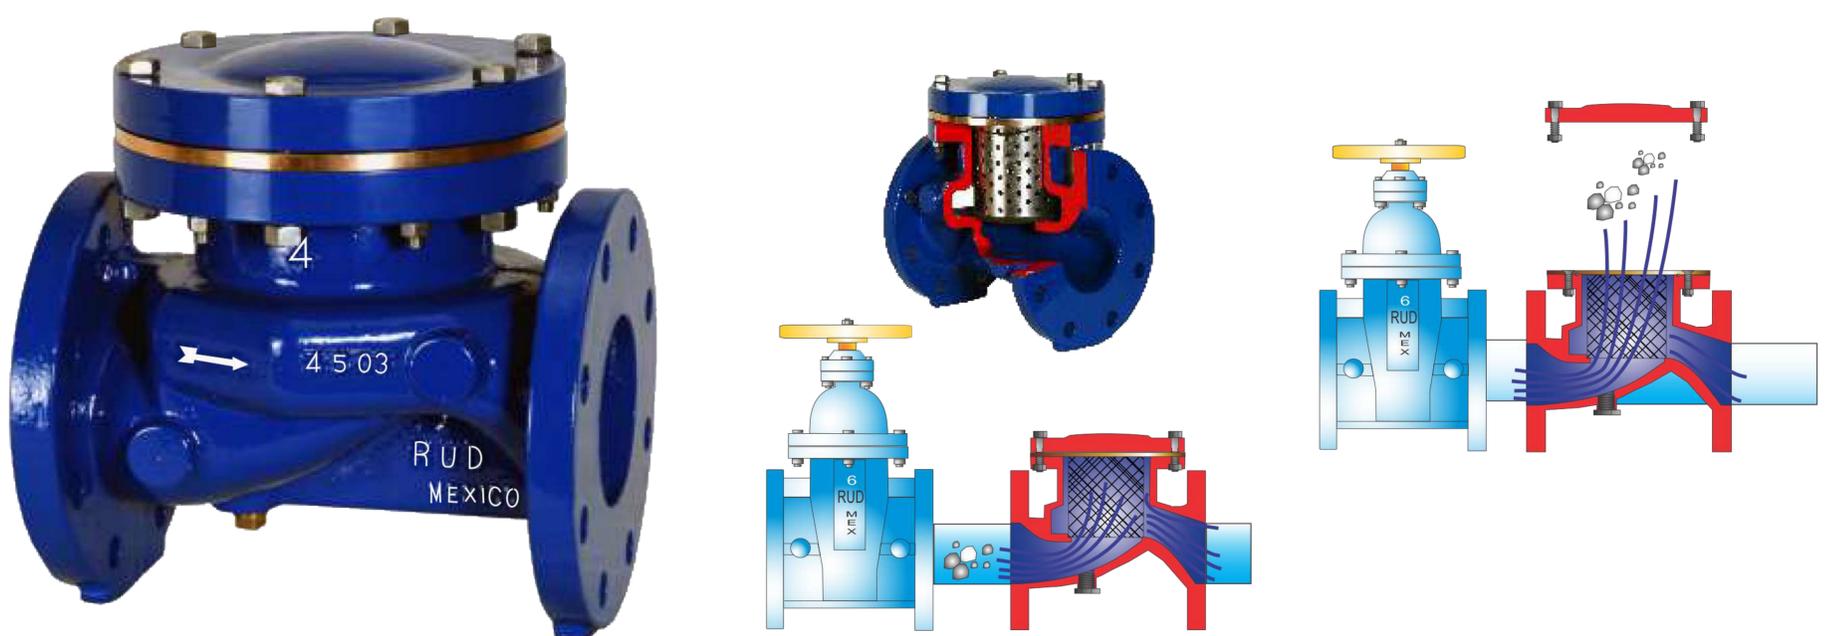


Fig. 232 y D232

RUD VÁLVULAS

Válvulas para manejo de aire en líneas de conducción de agua potable y residual AWWA C-512

Admisión expulsión

Conexión roscada NPT ½", ¾", 1", 1½", 2" y 2½"



Eliminadoras de aire

Conexión roscada NP: ½", ¾", 1" 1½" Y 2"



Conexión bridada 2", 2½", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16"



Combinadas



Para líneas de agua residual

Eliminadoras de aire residual

Admisión expulsión residual

Conexión bridada 2" a 8" diámetro nominal



Conexión roscada NPT 1" y 2" para ER-1 y 2



Combinadas residual Fig.: AER

Válvulas de Esfera

RUD
VÁLVULAS

Cuerpo de bronce en 2 piezas puerto
completo figura 65R-2B



Para 400 WOG
Vástago y esfera de acero
inoxidable asientos de teflón



Extremos roscado
"NPT" ANSI B1.20.1 en medidas de 1/4" a 4"

Bombas



Ofrece una amplia gama de bombas para facilitar el trabajo de pruebas hidrostáticas de sistemas de conducción, completos o de elementos individuales, ya sea en campo o en taller.

Todas son de simple y confiable operación.

Manuales



58-BRM una palanca
y 59-BRM doble palanca

Gasolina



68-BRG

Eléctrica



65-BRE

Ofrecemos una amplia gama de actuadores eléctricos y neumáticos



Disponible con
posicionador
por telemetría

Actuadores eléctricos 1/4 de
vuelta on/off ó posicionador



Eléctricos multivuelatas



Actuadores neumáticos 1/4 de
vuelta para mariposa o esfera



para válvula esfera
1/4 de vuelta



Actuadores neumáticos con
indicador de posición remota
y válvula solenoide



Válvulas industriales

BELG

VÁLVULAS

Para trabajo pesado

Clase 125 125swp/200wog

Clase 150 dúctil 150swp/275wog

Clase 250 250swp/500wog

Clase 300 dúctil 300swp/720wog




Válvulas de esfera

de acero inoxidable

BELG

VÁLVULAS

Cuerpo de una sola pieza puerto standard figura 670R-Ai

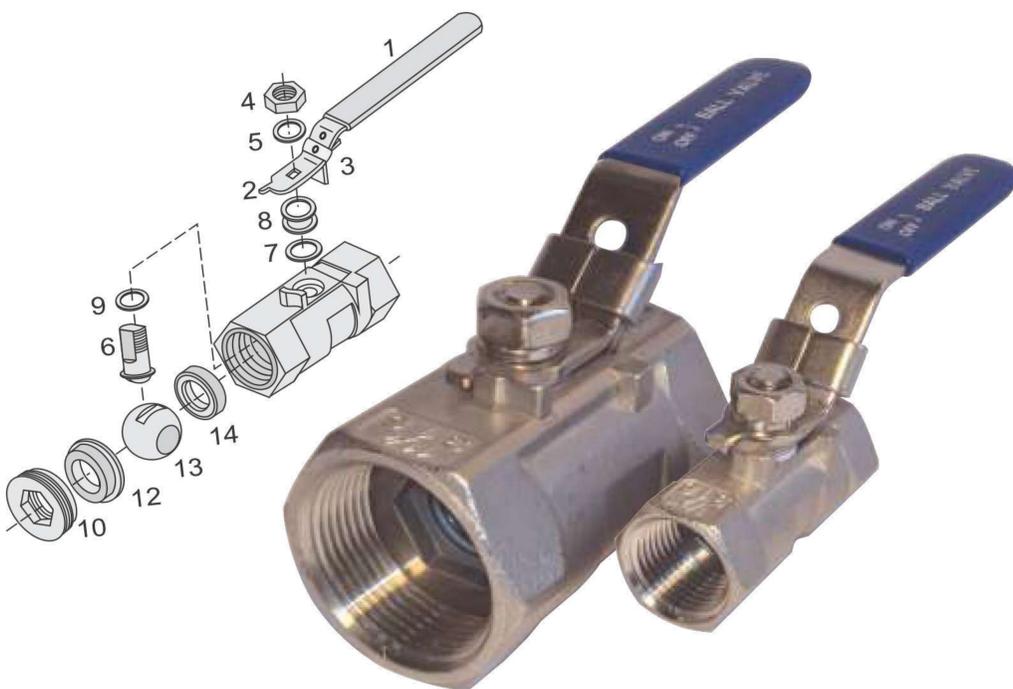


Para 1000 WOG toda en acero inoxidable, 316 asientos de teflon, extremos roscados "NPT" ANSI B1.20.1 en medidas de 1/4" a 2"

Cuerpo en dos piezas puerto completo para 1000 WOG figura 680R-2Ai



Rangos de temperatura
150 PSI SWP -25°C a 232°C

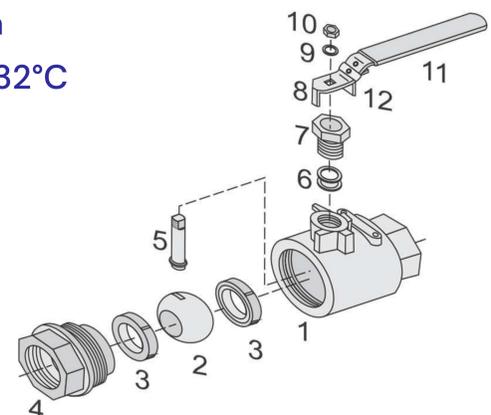

Toda en acero inoxidable, 316 asientos de teflon, extremo roscado "NPT" ANSI B1.20.1 en medidas de 1/4" a 4"

Válvulas de esfera

de acero inoxidable

BELG
VÁLVULAS

Bridadas clase 150 y 300

Cuerpo en dos piezas
puerto completo

Figura 615-2A clase 150 acero WCB
extremos bridados ANSI clase 150
cuerpo en acero al carbón WCB y esfera
de inoxidable con asientos de teflón




Toda en acero inoxidable con asientos de teflón
Bridada ANSI clase 150 Y clase 300

Figura 630-2Ai clase 150 acero inoxidable, figura 660-2Ai clase 300 acero
inoxidable



NUEVOS PRODUCTOS
MYMACO

Conexiones y piezas especiales de fierro para agua potable y alcantarillado MYMACO

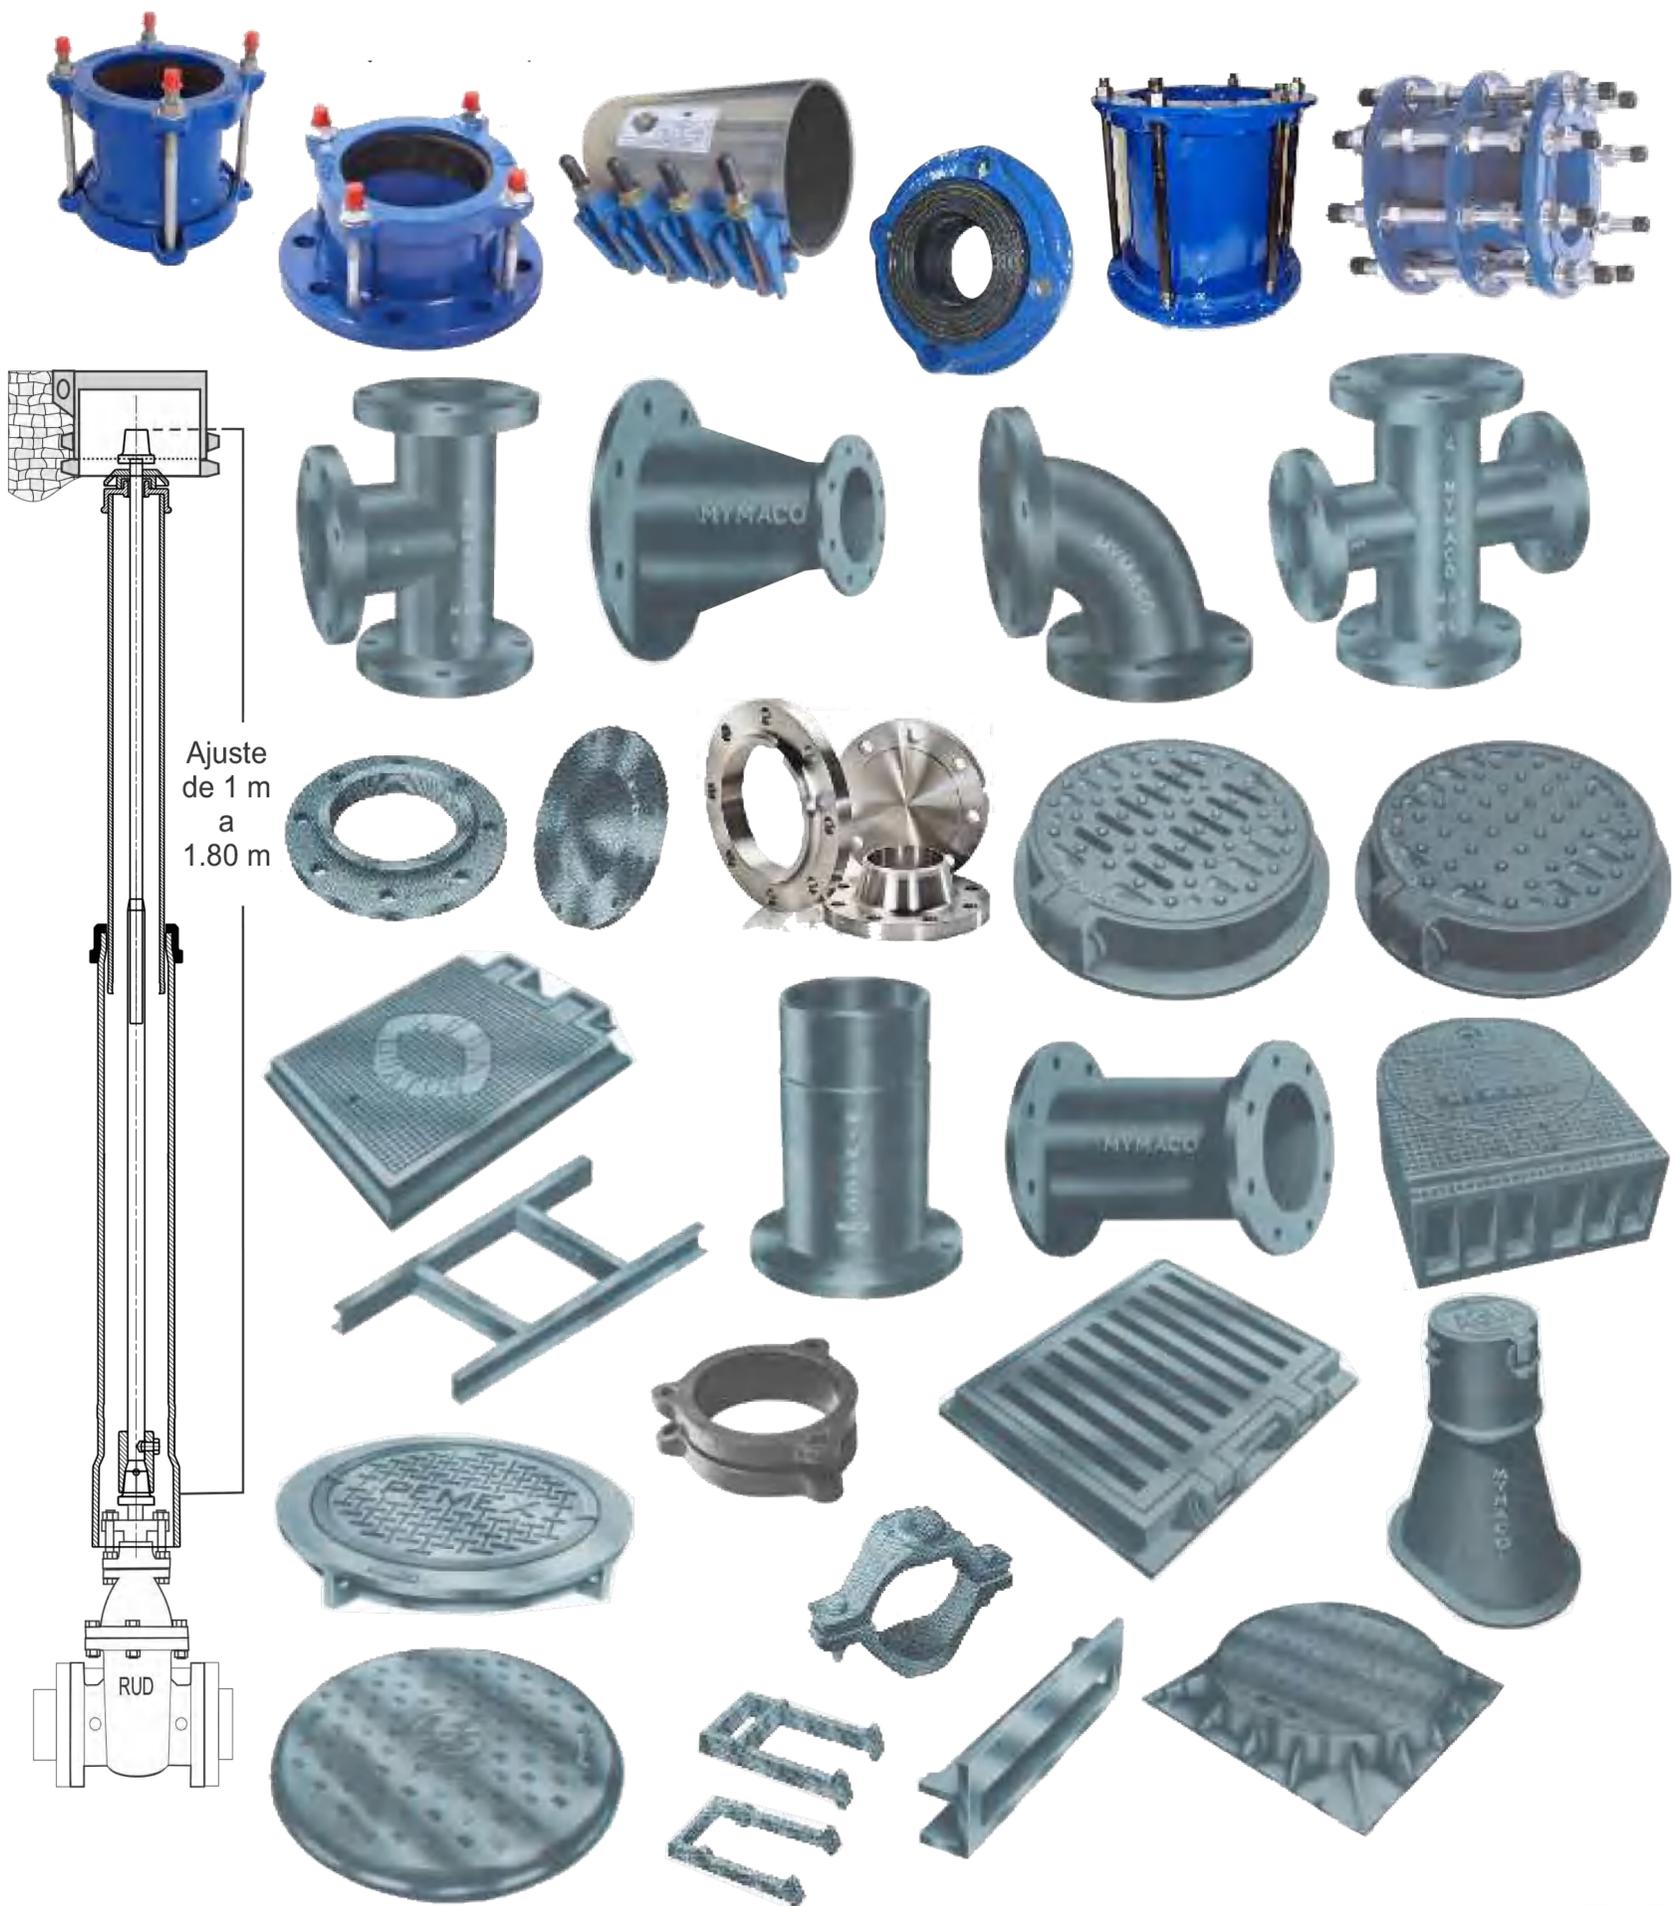

Respaldo y Garantía

RUD
VÁLVULAS



NUEVOS PRODUCTOS MYMACO



Bridas 150# y 300#,
Slip on, W. N., ciegas
y roscada en acero
forjado ASTM a 105



Adaptador bridado, cople y junta GPB universales
de rango amplio 2" a 24"



carrete de
desmantelamiento
2" a 36"



Abrazadera inoxidable
con grapas de hierro
dúctil 2" a 48"

Somos distribuidores de:

Tubería de acero ASTM a 53 B, con
y sin costura e inoxidable, conexión
soldable, en acero a 53 e inoxidable.

