




# AGITADORES





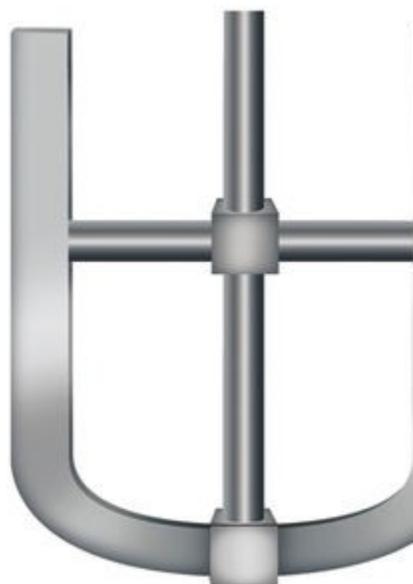

# Motor NEUMÁTICO



Vertical



horizontal con pie



Vertical con Brida



NKM-32AM

15000W



Model	Power		torque N.m	Speed RPM	Air consumption		KG
	HP	Kw			m <sup>3</sup> /H	CFM	Jzkg
							kg
NK-1AM	0.45	0.33	0.31	10000	35.1	20.5	(V) 0.75
NK-1UP	0.45	0.37	0.58	6000	47.0	27.0	(V) 1.05
NK-2AM	0.93	0.68	2.20	3000	49.5	30.0	(V) 2.8
							(L) 2.6
							(IEC) 4.7
NK-4AM	1.70	1.30	4.10	3000	132.5	78.0	(V) 3.5
							(L) 3.3
							(IEC) 5.4
NK-6AM	4.00	3.00	10.00	3000	228.0	128.0	(V) 7.5
							(L) 7.75
							(IEC) 11.8
NK-8AM	5.25	3.9	14.40	2500	293.0	175.0	(V) 10.35
							(L) 10.6
							(IEC) 14.4
NK-16AM	9.5	7.00	34.00	2000	475.0	275.0	(V)
NK-24AM	14	10.3	51	3200	558	334	(V)
NK-32AM	20	15	68.00	2900	1200	720.0	(V) 51

# Motor ELÉCTRICO



Posición Vertical  
Con reductor



Posición Vertical  
Con reductor,  
motor horizontal  
90 °



Posición  
Horizontal  
Con reductor,  
motor horizontal

**\*\*Si se trata de adaptar el agitador a un sistema, recipiente, o motor ya existente o bien restauración. Este servicio también lo ofrecemos!**

## Mezclador Estático







Usado frecuentemente, para mezclas sobre la línea de proceso, (tubería, mangueras, pistolas de despacho, manifolds).

El mezclador se instala en un tramo estratégico. Los fluidos a mezclar impulsados por un medio de energía (bomba), pasan a través de la sección donde se encuentra el mezclador, para obtener una buena homogenización





## POSICIÓN DE MONTAJE



## OPCIÓN DE MONTAJE: PARA CUBETA Y TAMBO ABIERTO



Con Abrazadera  
CLAMP



Con Tapa, a la  
medida del  
tambo ó cubeta



Con base y  
elevador.



Con Mordaza  
especial para  
tambo.




## OPCIÓN DE MONTAJE PARA TAMBO CERRADO



Con rosca NPT,  
Inclinación de flecha,  
Propelas abatibles  
Longitud de flecha  
variable




## OPCIÓN DE MONTAJE: IBC'S - TOTES

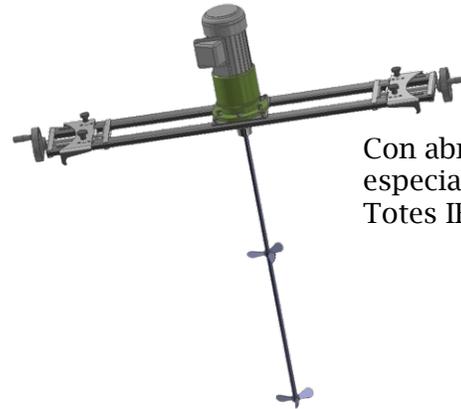


Con abrazadera  
especial para  
Totes IBC'S

D (mm)	d (mm)
150	15
180	15
200	15
250	20
300	25
350	25
400	30

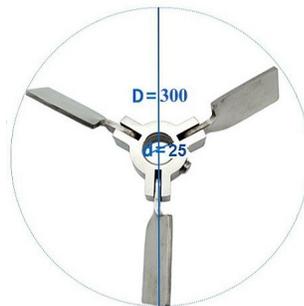

# OPCIÓN DE MONTAJE EN: REACTORES, TINAS Y MÁS.

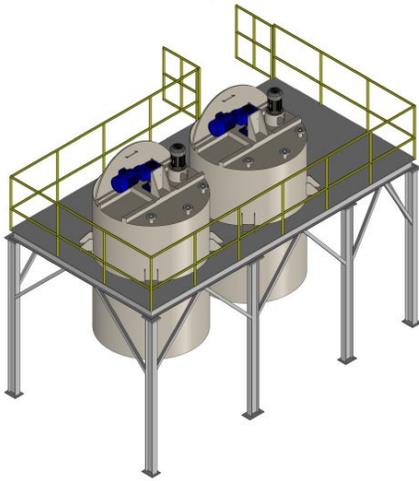

## ACCESORIOS



Tapa para cubetas o tambos, con orificio roscado o brida para sostener el agitador



Silenciadores (Muffler)



Bomba Neumática de diafragma



Filtro, Regulador de presión, lubricador



Botoneras, Perilla, cambio de giro



Bomba para vaciado y mezcladora



Control de flujo de aire



**200/240V ± 10%, IP20 = NEMA 1**

**Entrada monofásica 230 VAC, salida trifásica 230 VAC**

Modelo	Amp.	HP	Código
ACS150-01E-02A4-2	2.4	0.5	68581940
ACS150-01E-04A7-2	4.7	1	68581966
ACS150-01E-06A7-2	6.7	1.5	68581974
ACS150-01E-07A5-2	7.5	2	68581982
ACS150-01E-09A8-2	9.8	3	68581991

**200/240V ± 10%, IP20 = NEMA 1**

**Entrada trifásica, salida trifásica**

ACS150-03E-02A4-2	2.4	0.5	68582008
ACS150-03E-03A5-2	3.5	0.75	68582016
ACS150-03E-04A7-2	4.7	1	68582024
ACS150-03E-06A7-2	6.7	1.5	68582032
ACS150-03E-07A5-2	7.5	2	68582041
ACS150-03E-09A8-2	9.8	3	68582059



**380/480V ± 10%, IP20 = NEMA 1**

**Entrada trifásica, salida trifásica**

ACS150-03E-01A2-4	1.2	0.5	68581737
ACS150-03E-01A9-4	1.9	0.8	68581745
ACS150-03E-02A4-4	2.4	1	68581753
ACS150-03E-03A3-4	3.3	1.5	68581761
ACS150-03E-04A1-4	4.1	2	68581788
ACS150-03E-05A6-4	5.6	3	68581796
ACS150-03E-07A3-4	7.3	4	68581800
ACS150-03E-08A8-4	8.8	5	68581818

Si requieres una marca en específico, otro modelo, potencia o voltaje distinto, comunícate con tu agente de ventas



**Hugo Gonzáles**

 **55 8119 2623**

 [hugo.gonzales@hadaengineering.mx](mailto:hugo.gonzales@hadaengineering.mx)

 [www.hadaengineering.mx](http://www.hadaengineering.mx)

